




**Cb obchod,  
služby,  
výstavba, s.r.o.**

T. Vansovej 1  
974 01 Banská Bystrica  
Tel.: 048/471 30 20  
Fax: 048/471 30 21  
e-mail: cbsro@cbsro.sk  
www.cbsro.sk


# ELYPLAST

**SKLOLAMINÁTOVÉ PLATNE,  
ROLE A OBLÚKY**

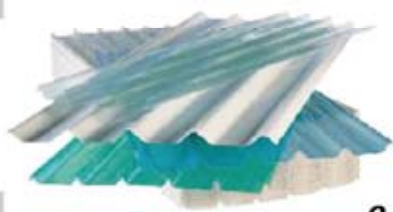


**0,8/1 mm  
PROFILOVANÉ PLATNE**

typ	šírka platne	krycia šírka	dĺžka štandard
R454	950	35	6,0
R455	767	35	6,0
(-)	(mm)	(mm)	(m)




R454  
R455  
trapezové profily platní

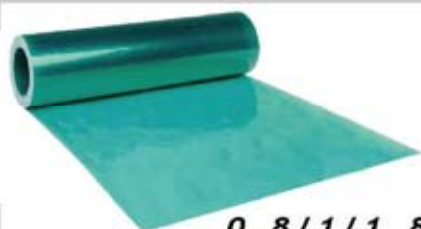

**0,8/1/1,8/2 mm  
ROVNÉ ROLE**

typ	šírka platne	krycia šírka	dĺžka štandard
R076	1800	2x76	6,0
C146	1054	146	6,0
R177	1500	177	2,5
(-)	(mm)	(mm)	(m)

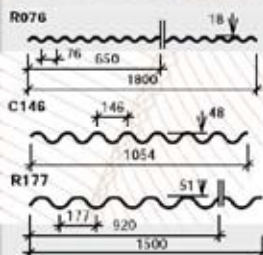

R076  
C146  
R177  
vlnité profily platní



**0,65/0,85 mm  
VLNOVKOVÉ ROLE**

typ	dĺžka návtoku max.	šírka krok: 25-50 mm min.	role 25-50 mm max.
rovné	40	1,0	3,0
R076	40	1,0	3,0
(-)	(mm)	(mm)	(m)




R076  
profil na roliach



**r=3,3/6 m  
SAMONOSNÉ OBLÚKY**

typ	polomer oblúka	rozpon min.	oblúkov krok: 50 mm max.
C496	3,3	1,5	4,8
C494	6,0	1,6	7,9
(-)	(m)	(m)	(m)



C496  
C494/6m  
oblúkové profily

PROFILOVANÉ PLATNE SÚ VYRÁBANÉ AJ V INÝCH PROFILOCH AKO ZOBRAZENÝCH

### DETAIL UCHYTENIA SAMONOSNÝCH OBLÚKOV



NOSNÁ KONŠTRUKCIA BETÓN

LEGENDA

- 1/ samonosný oblúk
- 2/ samorezná skrutka
- 3/ Al podložka s gumeným tesnením
- 4/ kotvenie skrutkou vyžaduje podložku
- 5/ kotvenie skrutkou vyžaduje maticu
- 6/ nosná konštrukcia, betón, kov, drevo
- 7/ tesnenie pod vlnu
- 8/ hmoždinka pri kotvení do betónu
- 9/ kotviaci profil

VÁŠ DODÁVATEĽ

TEPLOTNÉ ROZPÄTIE POUŽITIA: -40 °C AŽ 125 °C

archivuj