



**Cb obchod,
služby,
výstavba, s.r.o.**

Terézie Vansovej 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/471 30 20
Fax: 048/471 30 21
e-mail: cbsro@cbsro.sk
www.cbsro.sk



DAULUX® LEXAN®
POLYCARBONÁTOVÉ PLATNE



**PC
6/8/10 mm**

hrúbka	polomer	prstupnosť	ohnutie	teplo
6	0,9	3,7	1,3	
8	1,2	3,7	1,5	
10	1,5	3,2	1,7	
(mm)	(m)	(W/m2K)	(kg/m2)	



**PC 3
10/16 mm**

hrúbka	polomer	prstupnosť	ohnutie	teplo
10	1,7	2,7	1,7	
16	2,4	2,4	2,7	
(mm)	(m)	(W/m2K)	(kg/m2)	




**PC 4
10/16 mm**

hrúbka	polomer	prstupnosť	ohnutie	teplo
10	1,8	2,49	1,75	
16	2,4	1,85	2,5	
(mm)	(m)	(W/m2K)	(kg/m2)	



**PC 5
20/25 mm**

hrúbka	polomer	prstupnosť	ohnutie	teplo
20	3,75	1,7	2,8	
25	3,75	1,6	3,4	
(mm)	(m)	(W/m2K)	(kg/m2)	

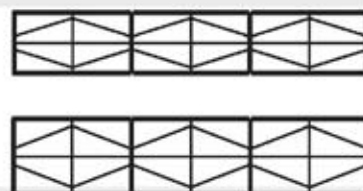

ŠTANDARDNÉ ŠÍRKY: 980, 1220, 1250, 2100 mm

artikel		rozmery (mm)			balenie:
názov	schéma	šírka	hrúbka	materiál	kotúče (m)
ALU-páska		25,50		hliníková fólia	50
ELORA		9	3	polyuretánová pena (PUR) farba: biela, šedá	20
		18	3,5		
		30,50	3,5		
ANTIDUST tape		38,50		hliníková fólia a paropriepustná textília	33

kód	artikel	pre hrúbku platne * (mm)	materiál	farba	dĺžka lišty (m)
U		6	polykarbonát, ukončovací profil	čiera	2,1
		8			
		10			
		16			
H		6	polykarbonát, spojovací profil	čiera	6,0
		8			
		10			
		16			
AL		14	hliníkový spojovací profil	ELOX ROKALIT podľa želaní /RAL/	6,0
		50	gumové tesnenie	tesnenie čierne	

ŠTANDARDNÉ FARBY: ČÍRA, MLIEČNA, BRONZ, HOT STOP, MODRÁ, ZELENÁ

archivuj